



**MK** Automação e  
Controles Ltda.

## ***POSICIONADOR ROTATIVO***



[www.mkautomação.ind.br](http://www.mkautomação.ind.br) - Plantão 24hs (19) 9 9191-9435

Endereço: Rua José Rodrigues de Carvalho, 92 Jardim Nilópolis

PABX: (19) 3296-0329 / (19) 3296-1941



**MK Automação e  
Controles Ltda.**

## DESCRIÇÃO

O posicionador eletropneumático da GBI Brasil, modelo Rotativo, são destinados ao controle de acionamento de válvulas com atuadores simples ou dupla ação.

O posicionamento do produto é feito através do ar comprimido e com sinal de entrada de 4 a 20 mA, sendo gerado por um CLP ou um gerador de sinal.


Com o seu invólucro em alumínio na cor preta, a haste de acionamento em inox e sua ponteira no padrão NAMUR, fazem com que o acionamento seja seguro e sem riscos de perda de sinal ou descontrole do produto.

O posicionador já vem com suporte de fixação, com padrão de conexão ISO 5211, junto a isso, sua classe de proteção IP66 e com classificação a prova de explosão EXD II BT6, garantem segura e qualidade a sua operação.

## APLICAÇÃO

A aplicação do posicionador inicia-se onde uma válvula automatizada somente com atuador não atende a aplicação, sendo assim, o movimento ON-OFF não é suficiente para parametrizar a vazão correta do fluido, conseqüentemente utilizamos o posicionador para um sistema PROPORCIONAL de controle, onde a necessidade de controle seja proporcional, dosando sempre sua abertura e fechamento.

O produto pode ser aplicado em todos os sistemas de controle onde se utilizam atuadores pneumáticos.

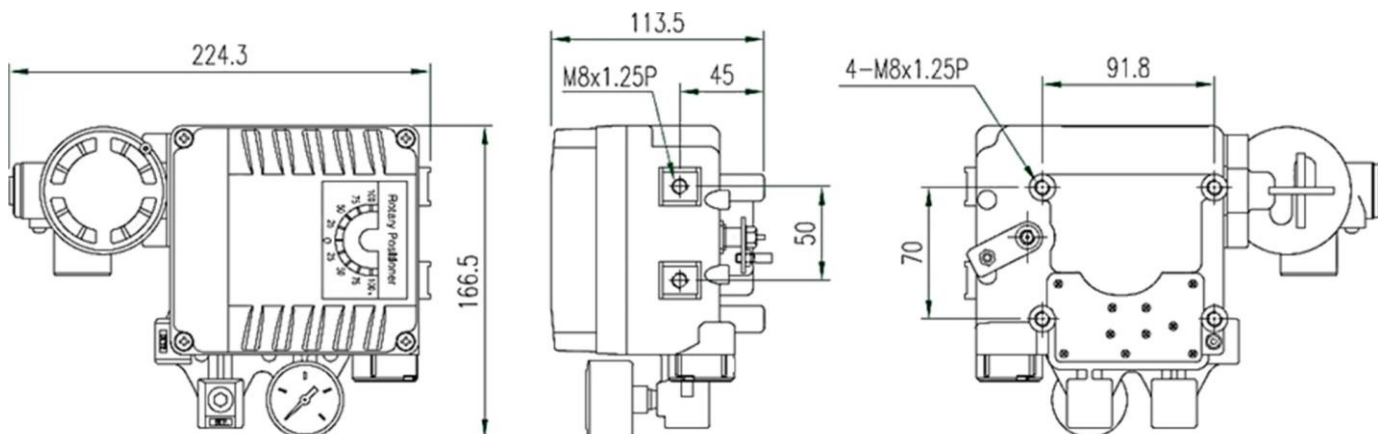

[www.mkautomação.ind.br](http://www.mkautomação.ind.br) - Plantão 24hs (19) 9 9191-9435

Endereço: Rua José Rodrigues de Carvalho, 92 Jardim Nilópolis

PABX: (19) 3296-0329 / (19) 3296-1941



**MK Automação e  
Controles Ltda.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Posicionador Eletropneumático
Modelo	Simple AÇÃO / Dupla AÇÃO
Sinal de Entrada	4 - 20mA (DC)
Impedância	250 +/- 15 $\Omega$
Pressão de Fonte	1,4 kgf/cm <sup>2</sup> à 7,0 kgf/cm <sup>2</sup>
Curso	10mm à 150mm
Conexão de Ar	NPT 1/4"
Conexão de Calibre	NPT 1/8"
Canalização	PF 1/2"
Prova de Explosão	Exd II BT6
Grau de Proteção	IP 66
Temperatura Ambiente	-20°C à +70°C
Linearidade	+/- 2% F.S
Histerese	1% F.S
Sensibilidade	+/- 0,5 F.S
Repetitividade	+/- 0,5 F.S
Consumo de Ar	5 LPM
Capacidade de Fluxo	80 LPM
Material	Alumínio Fundido
Peso	2,7Kg

[www.mkautomação.ind.br](http://www.mkautomação.ind.br) - Plantão 24hs (19) 9 9191-9435

Endereço: Rua José Rodrigues de Carvalho, 92 Jardim Nilópolis

PABX: (19) 3296-0329 / (19) 3296-1941